



BORNERA

REGLETA

Tipo U

Material:

PE, Temperatura de aplicación:

- 40 °c a 65°c, el
tiempo breve es de 80 °c

Latón, tornillo de hierro.

Voltaje: 250 - 450 V

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens




FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	L(mm)	ANCHO (mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	APERTURA (mm)	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	RANGO DE CABLES
017494	TBS-3A-U-T	90,3	15,5	11,5	6	7,7	φ3,1	380V	3A	2,5-4,0 mm ²
017495	TBS-6A-U-T	110,5	15,5	12,4	6,5	9,5	φ3,2	380V	6A	4,0-6,0 mm ²
017496	TBS-10A-U-T	116,7	20	14,9	8	10	φ4	380V	10A	6,0-10,0mm ²
017497	TBS-16A-U-T	136,8	21,5	16,7	10	11,7	φ4,2	380V	16A	10,0-12,0mm ²
017498	TBS-20A-U-T	153,5	24,5	17,4	11,5	13,2	φ4,3	380V	20A	12,0-14,0 mm ²
017499	TBS-30A-U-T	164,6	25	18,8	12	14,1	φ5,5	380V	30A	16 mm ²
017500	TBS-60A-U-T	187,6	29	23,5	12	16	φ6,8	380V	60A	25 mm ²
017501	TBS-80A-U-T	205	33	27	15	17	φ7	400V	80A	35 mm ²
017502	TBS-100A-U-T	250	46	31	22	21	φ9	400V	100A	40 mm ²
017503	TBS-150A-U-T	253	46	36,5	22,5	21,5	φ9	400V	150A	65 mm ²

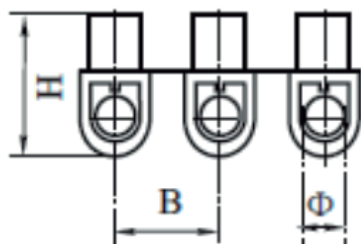

U Type

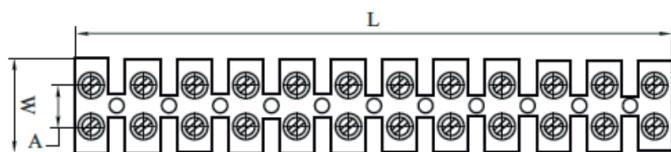

Bestens®

