



CLAVO DISPARO 1-1/4"

PARA DRYWALL X 100pz

DESCRIPCIÓN


- Funcionable para todos los sistemas de fijación de polvo populares.
- El punto balístico y el vástago liso hacen que la penetración sea más fácil y menor tasa de defectos.
- Los pasadores tratados térmicamente son resistentes y duraderos para permitirles penetrar en hormigón denso, mampostería o acero de calidad estructural.
- Los pasadores miden 1-3 pulgadas. Con un diámetro de cabeza de 0.300 pulgadas, diámetro del vástago de .145 pulgadas y una flauta de 0.315 pulgadas de diámetro.



CONTÁCTANOS AHORA!!



FICHA / TÉCNICA

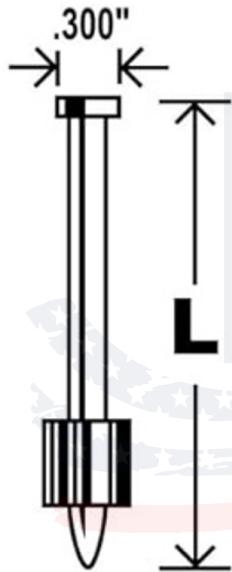

Código SAP	017592
Código producto	COR-L003
Modelo	PD32P8
Longitud del mango	25mm
Diámetro de la cabeza	7.6mm
Diámetro de la vara	3.7mm
Cantidad de piezas	100



CONTÁCTANOS AHORA!!

Bestens®

