# CONECTOR CIEGO

## TRANSPARENTE

(Enroscar el conector de alambre)

**Material terminal:** Nilón (PA66).
**Enchapado:** Electro estañado.
**Material de aislamiento:** CLORURO DE POLIVINILO.
**Color:** Natural.
**Característica:** Aislamiento / buena conductividad eléctrica.
**Certificado:** SGS, RoHS, CE.
**Uso:** Conexión por medio de cables.
**Solicitud:** Electrónica de consumo.
**Ventaja:** Seguridad, el tiempo de almacenamiento del cable más largo.
**Rango de cables:** Diferentes tipos son adecuados para diferentes cables.
**Función:** Conductor de electricidad y conexión.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Bestens®

Bestens®

# FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO SAP | CÓDIGO DE PRODUCTO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Nº CABLE MM2 | Nº CABLE AWG | BOLSA X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017029 | CD-3 | 18 | 9 | 3.6 | 2.8 | 22-16AWG | 0.75-1.0MM2 | 100PZ |
| 017030 | CD-4 | 21 | 9.5 | 3.9 | 3 | 16-14AWG | 1.5-2.5MM2 | 100PZ |
| 017031 | CD-5 | 22.5 | 10.5 | 4.8 | 4 | 12-10AWG | 4-6MM2 | 100PZ |
| 017032 | CD-6 | 24 | 12 | 5.6 | 4.8 | 8AWG | 10MM2 | 100PZ |
| 017033 | CD-7 | 25.5 | 13 | 6.5 | 5.5 | 8-6AWG | 16MM2 | 100PZ |
| 017034 | CD-8 | 25.5 | 14 | 7.5 | 6 | 6AWG | 16MM2 | 100PZ |
| 017035 | CD-10 | 29.5 | 15.5 | 9.3 | 7.8 | 4AWG | 25MM2 | 100PZ |

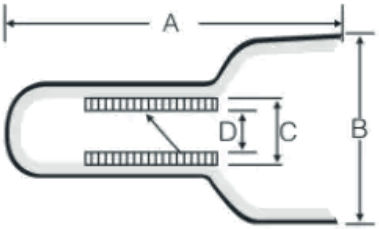

Bestens®