



# PRENSAESTOPA DE NIQUELADO (Tipo NPT)

**Rosca:** rosca NPT

\* Latón (acero inoxidable 304 con niquelado para piezas AC F, aprobado por UL para piezas E, caucho EPDM para piezas B. D. (Acepte hacer súper caucho: resista el caucho de alta temperatura, resista ácidos / álcalis fuertes, etc.).

**Grado de protección:** Ip68

**Temperatura de trabajo:** -40 °C a 100 °C

**Características:** Las garras y sellos de excelente diseño pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceite, grasas y solvencia común.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens<sup>®</sup>



# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	APLICABLE AL CABLE	HILO O.D (mm)	HILO NO POR HILO GL (mm)	LONGITUD DEL HILO (mm)	LONGITUD CONJUNTA (mm)	TAMAÑO DE LLAVE (mm)
017385	NPT1/2-LAT	6-12	21.2	14	8	22	22
017386	NPT3/4-LAT	13-18	26.5	14	9	25	30
017387	NPT1-LAT	18-25	33.2	11.5	11	23	40

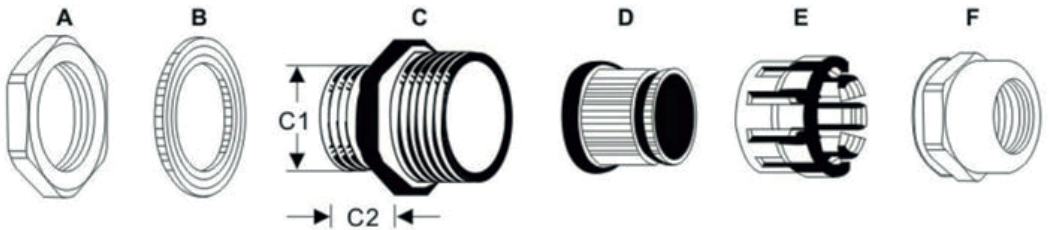

Material: Brass/ss304/ss316

**Bestens**<sup>®</sup>

