



# PRENSAESTOPA

## NYLON

(Tipo métrico)

**Hilo:** hilo métrico

**Materiales:** Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94v-2) para piezas ACF, (Acepte para hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas B. D, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.)

**Grado de protección:** IP68

**Temperatura de trabajo:** -40°C a 100 °C

**Características:** Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceite, grasas y solvencia común.

**Colores:** Negro, Gris y otro color disponible bajo pedido.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens<sup>®</sup>



# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	APLICABL A CABLE NORMAL	ESPESO	DIAMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIAMETRO DE LA LLAVE
017286	M12X1.5X8-NCT	3~6.5	2~5	12	8	16
017287	M16X1.5X10-NCT	4~8	2~6	16	8	19
017288	M18X1.5X10-NCT	5~10	3~7	18	8	22
017289	M20X1.5X10-NCT	6~12	5~9	20	10	24
017290	M22X1.5X10-NCT	10~14	7~12	22	10	27
017292	M25X1.5X10-NCT	12~16	10~13	24	10	27
017295	M32X1.5X14-NCT	13~18	9~16	25	10	33
017297	M40X1.5X15-NCT	13~18	9~16	27	10	33
017298	M50X1.5X28-NCT	16~21	13~18	30	11	35
017299	M63X1.5X28-NCT	16~21	13~18	32	11	35
017300	M71X1.5X28-NCT	18~25	13~20	36	12	42

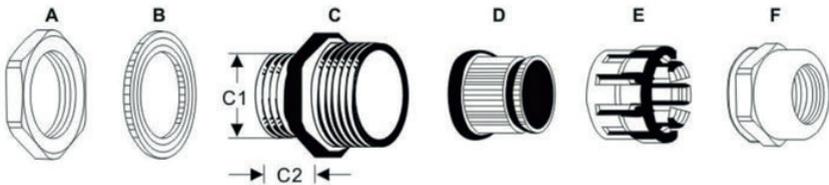

# Bestens®

