



PRENSAESTOPA

NYLON

(Tipo métrico)

Hilo: hilo métrico

Materiales: Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94v-2) para piezas ACF, (Acepte para hacer inflamabilidad UL 94V-0); Cauciño EPDM para piezas B. D, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.)

Grado de protección: IP68

Temperatura de trabajo: -40°C a 100 °C

Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceite, grasas y solvencia común.


Colores: Blanco, Gris y otro color disponible bajo pedido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	APLICABLE A CABLE NORMAL ESPEJO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIÁMETRO DE LA LLAVE
017270	M12X1.5X8-BCT	3~6.5 2~5	12	8	16
017271	M16X1.5X10-BCT	4~8 2~6	16	8	19
017272	M18X1.5X10-BCT	5~10 3~7	18	8	22
017273	M20X1.5X10-BCT	6~12 5~9	20	10	24
017274	M22X1.5X10-BCT	10~14 7~12	22	10	27
017275	M24X1.5X10-BCT	12~16 10~13	24	10	27
017276	M25X1.5X10-BCT	13~18 9~16	25	10	33
017277	M27X1.5X11-BCT	13~18 9~16	27	10	33
017278	M30X1.5X12-BCT	16~21 13~18	30	11	35
017279	M32X1.5X14-BCT	16~21 13~18	32	11	35
017280	M36X1.5X14-BCT	18~25 13~20	36	12	42
017281	M40X1.5X15-BCT	22~32 20~26	40	14	52
017282	M50X1.5X28-BCT	32~38 25~31	50	14	60
017283	M63X1.5X28-BCT	37~44 29~35	63	15	64
017284	M71X1.5X28-BCT	42~50 32~40	71	28	77

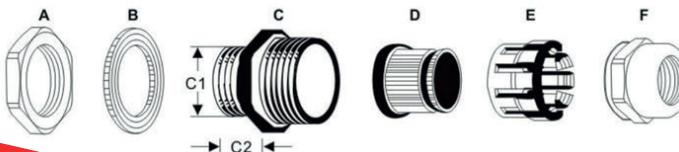

Bestens®