



PRENSAESTOPA

NYLON (Tipo MG Métrico)

Hilo: MG

Materiales: Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94V-2) para piezas ACEF, (Acepte hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas BD, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.).

Grado de protección: IP68

Temperatura de trabajo: -40°C a 100 °C

Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácido débil, alcohol, aceite, grasa y común solvencia.


Colores: Blanco, gris y otro color disponible bajo pedido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	APLICABL A CABLE NORMAL ESPESO	DIAMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIAMETRO DE LA LLAVE
017333	MG12-B-CT	4.5~8 3~5.3	12	9	19
017334	MG16-B-CT	6~10 4~7	16	15	22
017335	MG20-B-CT	9~14 6~11	18	8	22
017336	MG25-B-CT	13~18 10~16	25	15	33
017337	MG32-B-CT	18~25 15~22	32	15	41
017338	MG40-B-CT	24~30 20~25	40	20	50
017339	MG50-B-CT	30~40 26~32	50	23	62
017340	MG63-B-CT	40~50 38~46	63	24	75

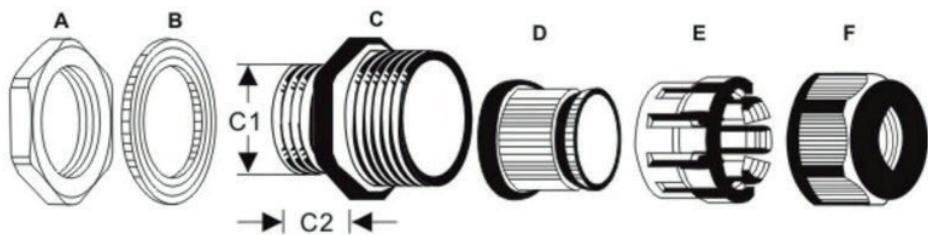

Bestens®