



# PRENSAESTOPA

## DE NAILON

(Tipo NPT)  
Color Blanco

**Hilo:** NPT

**Materiales:** Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94V-2) para piezas ACEF, (Acepte hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas BD, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.).

**Grado de protección:** IP68

**Temperatura de trabajo:** -40 °C a 100 °C

**Características:** Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácido débil, alcohol, aceite, grasa y común solvencia.

**Colores:** Negro (RAL9005), gris (RAL7035), otro color disponible bajo pedido.


## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens

# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	MODELO DEL PRODUCTO	APLICABLE AL CABLE		DIÁMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIÁMETRO DE LA LLAVE
		NORMAL	ESPESADO			
017342	NPT38-B	4 ~ 8	2 ~ 6	17	15	19
017343	NPT12-B	6 ~ 12	5 ~ 9	21,2	13	24
017344	NPT34-B	13 ~ 18	9 ~ 16	26,2	15	33
017345	NPT1-B	18 ~ 25	13 ~ 20	33,3	16	41
017346	NPT114-B	18 ~ 25	13 ~ 20	42	18	46
017347	NPT112-B	22 ~ 32	20 ~ 26	48	15	53
017348	NPT2-B	37 ~ 44	29 ~ 35	59,6	15	64

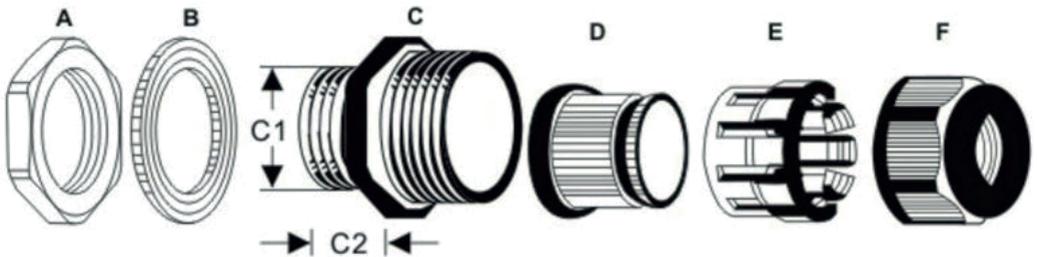

# Bestens®

