



# PRENSAESTOPA DE NILON

(Tipo estándar PG)  
Color Blanco

**Hilo:** hilo PG

**Materiales:** Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94V-2) para piezas ACE, (Acepte para hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas B. D, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.).

**Grado de protección:** IP68

**Temperatura de trabajo:** -40 °C a 100 °C

**Características:** Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceite, grasas y solvencia común.


**Colores:** Negro (RAL9005) , Gris (RAL7035), otro color disponible bajo pedido.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	MODELO DEL PRODUCTO	APLICABLE A CABLE NORMAL	APLICABLE A CABLE ESPESADO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL (HILO C2)	DIÁMETRO DE LA LLAVE
017220	PG7-8GCT	3 ~ 6,5	2 ~ 5	12,5	8	16
017221	PG8-8GCT	4 ~ 8	2 ~ 6	15,2	8	19
017222	PG11-8GCT	5 ~ 10	3 ~ 7	18,6	8	22
017223	PG13,5-10GCT	6 ~ 12	5 ~ 9	20,4	10	24
017224	PG16-10GCT	10 ~ 14	7 ~ 12	22,5	10	27
017225	PG19-10GCT	12 ~ 16	10 ~ 13	24	10	27
017226	PG21-10GCT	13 ~ 18	9 ~ 16	28,3	10	33
017227	PG25-11GCT	16 ~ 21	13 ~ 18	30	11	35
017228	PG29-12GCT	18 ~ 25	13 ~ 20	37	12	42
017229	PG36-14GCT	22 ~ 32	20 ~ 26	47	14	52
017230	PG42-14GCT	32 ~ 38	25 ~ 31	54	14	60
017231	PG48-15GCT	37 ~ 44	29 ~ 35	59,3	15	64
017232	PG63-28GCT	42 ~ 50	32 ~ 40	71	28	77

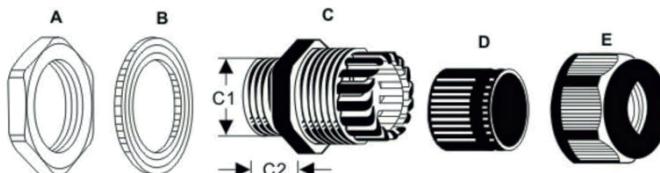

**Bestens®**