



PRENSAESTOPA

DE NILON

(Tipo estándar PG)
Color Negro

Hilo: hilo PG

Materiales: Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94V-2) para piezas ACE, (Acepte para hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas B. D, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.).

Grado de protección: IP68

Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C

Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceite, grasas y solvencia común.
Colores: Negro (RAL9005) , Gris (RAL7035), otro color disponible bajo pedido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens[®]



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	MODELO DEL PRODUCTO	APLICABLE A CABLE NORMAL	APLICABLE A CABLE ESPESADO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL (HILO C2)	DIÁMETRO DE LA LLAVE
017234	PG7-8NCT	3 ~ 6,5	2 ~ 5	12,5	8	16
017235	PG9-8NCT	4 ~ 8	2 ~ 6	15,2	8	19
017236	PG11-8NCT	5 ~ 10	3 ~ 7	18,6	8	22
017237	PG13,5-10NCT	6 ~ 12	5 ~ 9	20,4	10	24
017238	PG16-10NCT	10 ~ 14	7 ~ 12	22,5	10	27
017239	PG19-10NCT	12 ~ 16	10 ~ 13	24	10	27
017240	PG21-10NCT	13 ~ 18	9 ~ 16	28,3	10	33
017241	PG25-11NCT	16 ~ 21	13 ~ 18	30	11	35
017242	PG29-12NCT	18 ~ 25	13 ~ 20	37	12	42
017243	PG36-14NCT	22 ~ 32	20 ~ 26	47	14	52
017244	PG42-14NCT	32 ~ 38	25 ~ 31	54	14	60
017245	PG48-15NCT	37 ~ 44	29 ~ 35	59,3	15	64
017246	PG63-28NCT	42 ~ 50	32 ~ 40	71	28	77

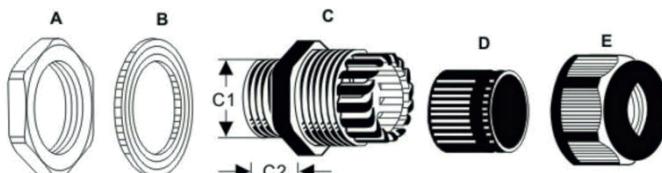

Bestens®

