



## TABLERO DE POLIESTER STIP

Grado de protección IP65 - IP66 (a pedido)  
Grado de Impacto Mecánico IK07



**IEC 60364-7-710  
IEC 61439-3**

### CARACTERÍSTICAS

Las series STIP son de tipo nuevo, hechas por poliésteres. Las características de la fibra de vidrio con acabado poliéster.  
No se degrada con el calor es super larga vida de otras recinas plasticas.

Material:  
Base: Fibra Poliéster RAL860-3  
Incluye:  
Puerta con sistema de cerradura, caja, soportes de montaje en pared 4pcs/set.  
Incorpora mandil metálico color naranja RAL2003


Resistencia a la oxidación y corrosión por condiciones químicas o atmosféricas.  
Fácil de mecanizar / fácil de mover e instalar debido a su ligereza.  
Las bisagras de la puerta permiten más de 180° de apertura.  
Diseño especialmente para trabajar en interperie, soporta severas condiciones climáticas.

### CÓDIGO

STIP 430  
STIP 440  
STIP 540  
STIP 640  
STIP 650  
STIP 860

### MEDIDAS

ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD
400 x 300 x 200
400 x 400 x 200
500 x 400 x 200
600 x 400 x 230
600 x 500 x 230
800 x 600 x 300

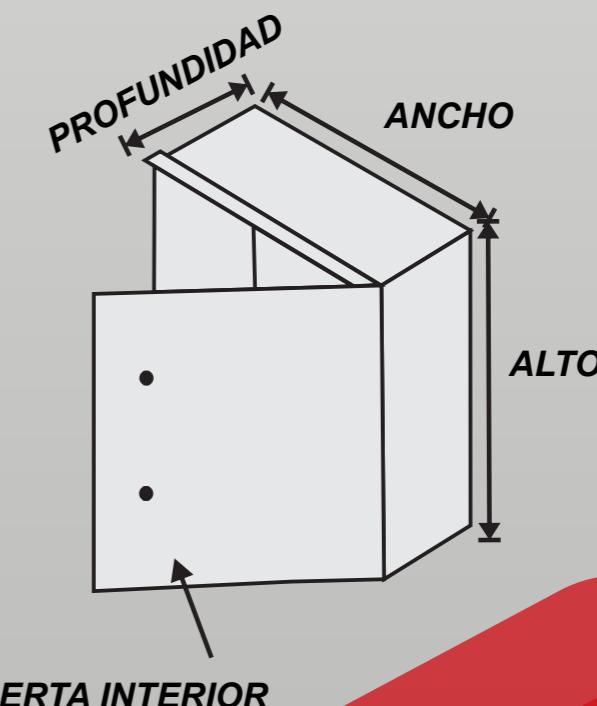

**Certificado**

