



# TAPON ROSCADO (DE NYLON)

**Materiales:** Nailon Pa66

**Grado de protección:** IP68

**Temperatura de trabajo:** -40°C a 100 °C

**Aplicación:** a prueba de polvo para agujeros de repuesto.


**Color:** Blanco

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	DIAMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIMENSIONES PRINCIPALES (H)	DIAMETRO DE LA CUBIERTA
017394	TAP-PG7-B	12,5	8,5	12,5	15
017395	TAP-PG9-B	15,2	8,5	13	19
017396	TAP-PG11-B	18,6	9	13	22
017397	TAP-PG13.5-B	20,4	9	13	25
017398	TAP-PG16-B	22,5	10,5	15	27
017399	TAP-PG21-B	28,3	10,5	15,5	33
017400	TAP-PG29-B	37	11,5	16	44
017401	TAP-PG36-B	47	13,5	18	55
017402	TAP-PG42-B	54	13,5	18,5	62
017403	TAP-PG48-B	59,3	14,5	19,5	68

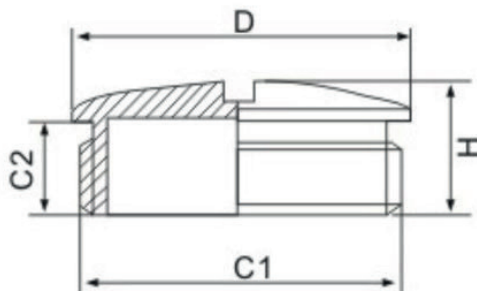

**Bestens®**