



TERMINAL

AISLADO

Anillo (Ojal)

Material terminal: Cobre

Enchapado: Electro estañado

Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: RV

Característica: Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, Alta durabilidad.

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Conexión por medio de cables

Solicitud: Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, ferrocarril, fabricación de automóviles, electrodomésticos, Instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Amarillo

Función: Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES			H	D _p	Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017157	RV 5.5-3.5	1/8"	7.2	21.4	5.9	13	6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
017158	RVS 5.5-4	5/32"	7.2	21.4	5.9						
017160	RV 5.5-5	3/16"	9.5	25.5	8.3						
017161	RV 5.5-6	1/4"	12	31.5	13						
017162	RV 5.5-8	5/16"	15	33.7	13.7						
017163	RV 5.5-10	3/8"	15	33.7	13.7						
017164	RV 5.5-12	1/2"	19.2	38.1	16						

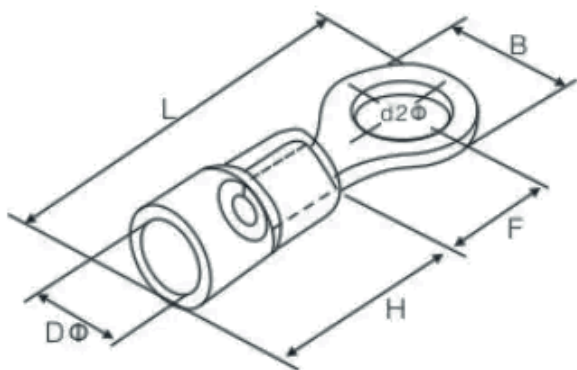

Bestens®

