



TERMINAL

AISLADO

Hembra espiga

Material terminal: Laton

Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: FRD

Característica: Aislamiento / buena conductividad eléctrica.

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Despegue la capa de alambre, inserte el alambre y luego apriete.

Solicitud: Conexión de cables.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y conexión.

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens[®]



FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	ESPORES DE MATERIAL	DIMENSIONES							N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			W	F	C	B	L	D					
017042	FRD 1.25-156	0.4	4	6.3	1.7	13	25	2.7	0.5-1.5MM2	22-16AWG	10A	100 UND	



017043	FRD 2-156	0.4	4	6.3	2.3	14	25	3.3	1.5-2.5MM2	16-14AWG	15A	100 UND
017044	FRD 2-195	0.4	5	7	2.3	14	26	3.3				



017045	FRD 5.5-195	0.4	5	7	3.4	14	30	4.5	4-6MM2	12-10AWG	24A	100 UND
--------	-------------	-----	---	---	-----	----	----	-----	--------	----------	-----	---------

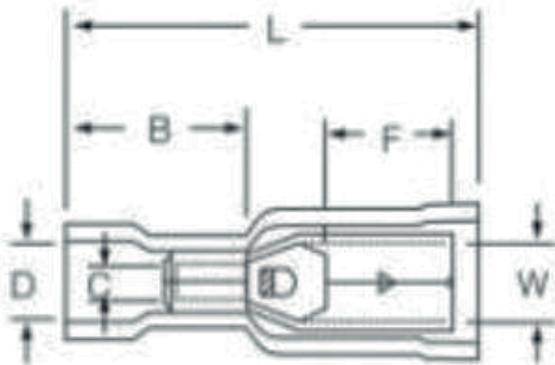

Bestens®

