



TERMINAL

AISLADO

De pala hembra rojo

Material terminal: Laton

Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: FDD

Característica: Aislamiento / buena conductividad eléctrica

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Despegue la capa de alambre, inserte el alambre y luego apriete

Solicitud: Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens[®]

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES						Nº CABLE MMZ	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F	H	D _p					
017048	FDD 1.25-110(8)	0.8	2.8	1.7	4.3	17.7	10	0.5-1.5MMZ	22-16AWG	10A	100 UND	
017050	FDD 1.25-187(8)	0.8	4.75	1.7	4.3	20	10					
017052	FDD 1.25-250	0.4X2	6.35	1.7	4.3	21	10					

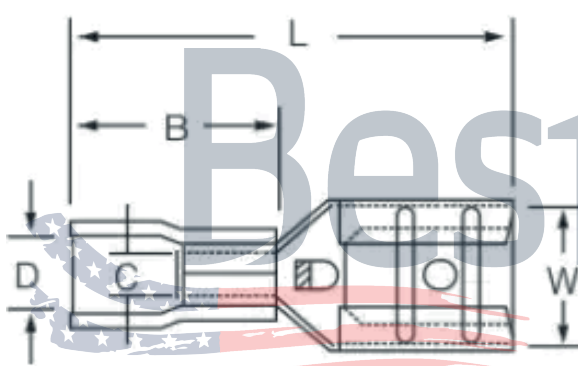

Bestens®

