



TERMINAL AISLADO

De pala macho amarillo

Material terminal: Laton

Material de aislamiento: CLORURO
DE POLIVINILO

Tipo: MDD

Característica: Aislamiento / buena
conductividad eléctrica

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Despegue la capa de alambre,
inserte el alambre y luego apriete

Solicitud: Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y
conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens®

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES						Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F	H	D _φ					
017075	MDD 5.5-187	0.5X4.75	4.75	3.4	5.7	23	13	4-6MM2	12-10AWG	24A	100 UND	
017076	MDD 5.5-250	0.8X6.35	6.35	3.4	5.7	25	13	4-6MM2	12-10AWG	24A	100 UND	

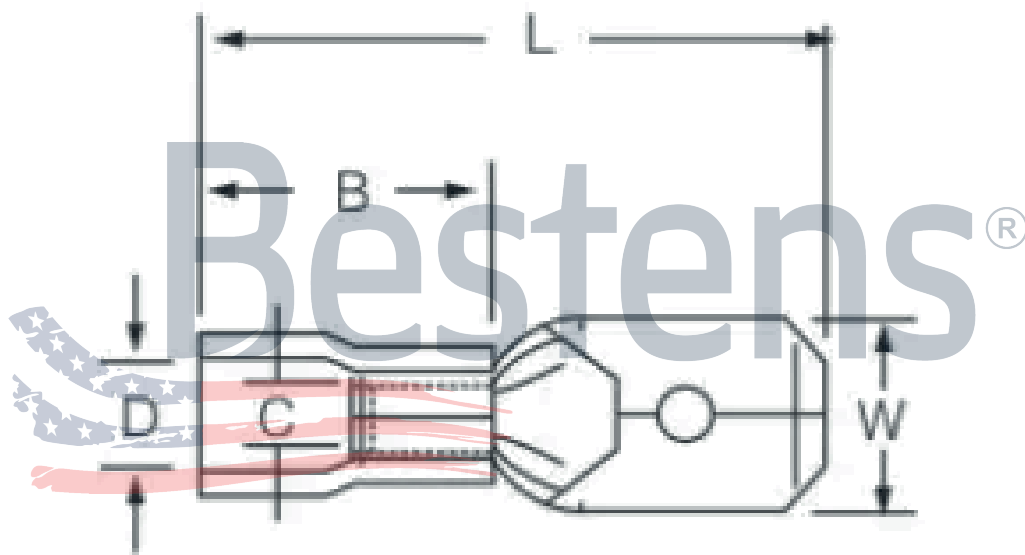

 Bestens®

