



TERMINAL AISLADO

De pala macho azul

Material terminal: Laton

Material de aislamiento: CLORURO
DE POLIVINILO

Tipo: MDD

Característica: Aislamiento / buena
conductividad eléctrica

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Despegue la capa de alambre,
inserte el alambre y luego apriete

Solicitud: Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y
conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens®

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES						N° CABLE MM2	N° CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F	H	D ϕ					
017071	MDD 2-110(8)	0.8X2.8	2.8	2.3	4.3	17.7	10	1.5-2.5MM2	16-14AWG	15A	100 UND	
017073	MDD 2-187(8)	0.8X4.75	4.75	2.3	4.3	20	10					
017074	MDD 2-250	0.8X6.35	6.35	2.3	4.3	21	10					

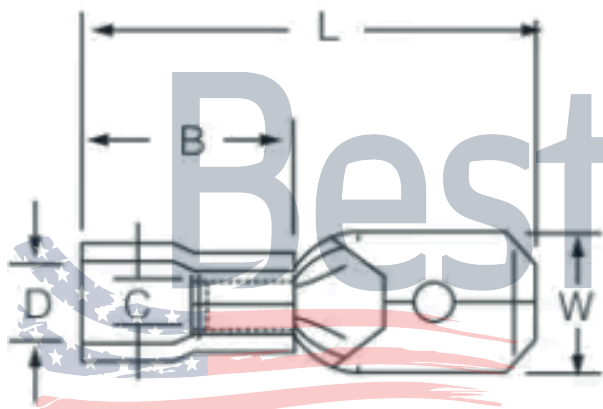

 **Bestens**[®]

