



TERMINAL AISLADO

De pala macho rojo

Material terminal: Laton

Material de aislamiento: CLORURO
DE POLIVINILO

Tipo: MDD

Característica: Aislamiento / buena
conductividad eléctrica

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Despegue la capa de alambre,
inserte el alambre y luego apriete

Solicitud: Conexión de cables

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y
conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES					Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F	H	D ϕ				
017066	MDD 1.25-110(8)	0.8	2.8	1.7	4.3	17.7	10	0.5-1.5MM2	22-16AWG	10A	100 UND
017068	MDD 1.25-187(8)	0.8	4.75	1.7	4.3	17.7	10				
017069	MDD 1.25-250	0.4X2	6.35	1.7	4.3	17.7	10				

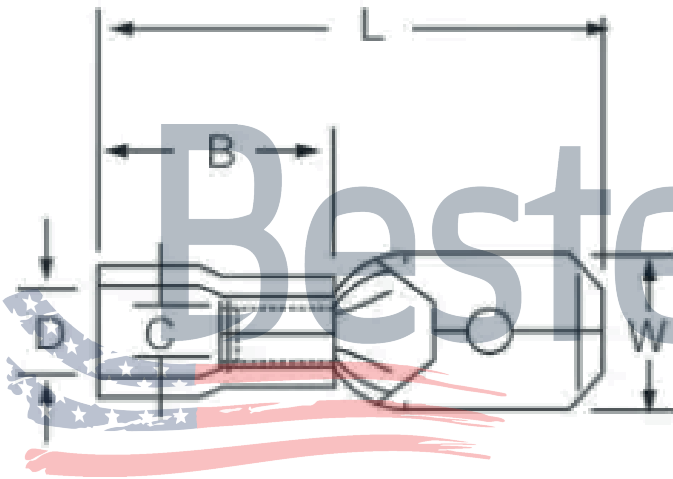

Bestens[®]