TERMINAL AISLADO

Tipo Pin

Material terminal: Cobre
Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO
Tipo: PTV- ALFILER
Característica: Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, alta durabilidad.
Certificado: SGS, RoHS, CE
Uso: Conexión por medio de cables.
Solicitud: Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.
Característica:
1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza
Color: Rojo,Azul y Amarillo.
Función: Conductor de electricidad y conexión.
Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Bestens

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES F	L	H	Dφ	Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X	COLOR
017090	PTV 1.25-13	1.9	23	13	6.7	0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND	○
017091	PTV 2-13	1.9	23	13	6.7	1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND	●
017092	PTV 5.5-13	2.8	25.5	13	6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND	●

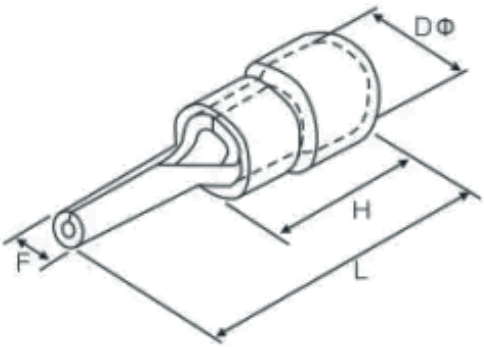

Bestens®