



TERMINAL

AISLADO

Unión (Empalme)

Material terminal: Cobre

Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: BV

Característica: Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, alta durabilidad

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Conexión por medio de cables

Solicitud: Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Rojo, Azul y Amarillo.

Función: Conductor de electricidad y conexión

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIONES			Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X	COLOR
		l	D _p	L					
017082	BV 1.25	15	1.7	26	0.5-1.5MM2	22-16AWG	19A	100 UND	○
017083	BV 2	15	2.3	26	1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND	●
017084	BV 5.5	15	3.4	26	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND	●

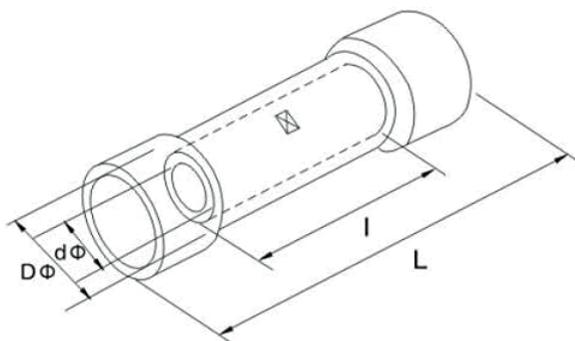

Bestens[®]

