



TERMINAL

AISLADO

Horquilla (Uña) Amarillo

Material terminal: Cobre

Enchapado: Electro estañado

Material de aislamiento: CLORURO DE POLIVINILO

Tipo: RV

Característica: Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, alta durabilidad.

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Conexión por medio de cables

Solicitud: Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar

2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Amarillo

Función: Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO OJAL	DIMENSIONES			H	Dp	Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017120	SVL 5.5-3.5	1/8"	8.3	25.2	7.5	13	6.7	4-6MM2	12-10AWG	48A	100 UND
017121	SVS 5.5-4	5/32"	8.3	25.2	7.5						
017123	SV 5.5-5	3/16"	9	25.2	7.5						
017124	SVS 5.5-6	1/4"	9	25.2	7.5						
017126	SV 5.5-8	5/16"	14	30	11.5						

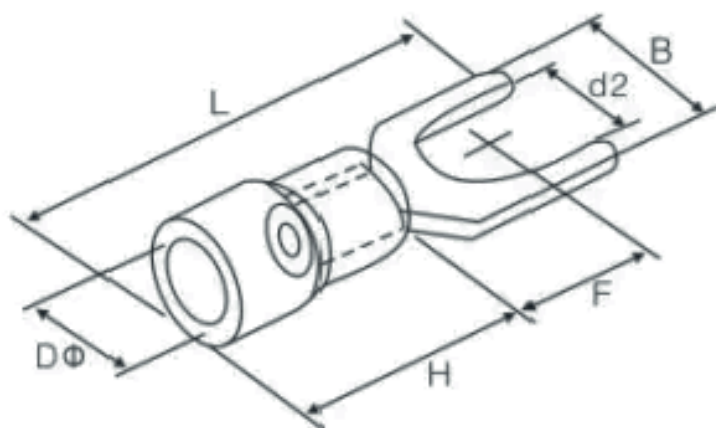

Bestens®

