



TERMINAL

AISLADO

Horquilla (Uña) Azul

Material terminal: Cobre

Enchapado: Electro estañado

Material de aislamiento: CLORURO DE
POLIVINILO

Tipo: RV

Característica: Reparable, buena elasticidad, para soportar colisiones, no puede romperse, alta durabilidad.

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Conexión por medio de cables

Solicitud: Electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, ferrocarril, transporte, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, ordenadores, etc.

Característica:

1. Incombustible, aislante, fácil de usar
2. Hecho por cobre de alta pureza

Color: Azul

Función: Conductor de electricidad y conexión

Temperatura de trabajo: -40°C - 105 °C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	NÚMERO D.JAL	DIMENSIONES			H	Dp	Nº CABLE MM2	Nº CABLE AWG	AMPERAJE	BOLSA X
			B	L	F						
017105	SV 2-3	1/8"	5.7	21.2	6.5	10.1	4.9	1.5-2.5MM2	16-14AWG	27A	100 UND
017106	SVS 2-3.5	1/8"	5.7	21.2	6.5						
017108	SVS 2-4	5/32"	6.4	21.2	6.5						
017111	SVS 2-5	3/16"	8.1	21.2	6.5						
017113	SVS 2-6	1/4"	9.5	21.2	6.5						

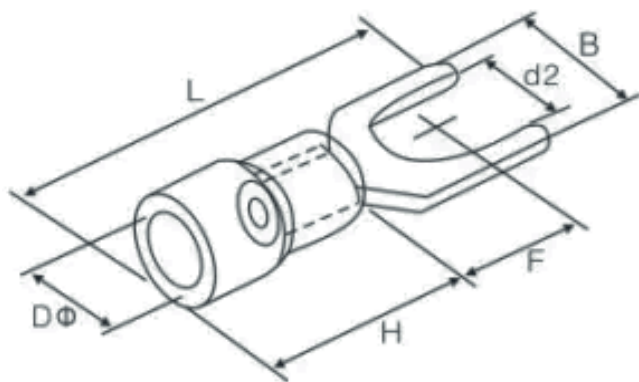

Bestens®

