



TERMINAL

SIN FORRO DE PALA

Macho Tipo A, B

Terminal de cuchillo macho, sin aislamiento

El terminal de cuchillo está diseñado para una instalación y desconexión rápida de cables (conexión móvil) con un conector de enchufe (tipo M). Se utiliza para la terminación de cables de cobre trenzados para conexiones de montaje en vehículos.

Este terminal no está aislado. Apto para múltiples usos. Para una mayor fiabilidad de la conexión, hay un bloqueo. El

presado se lleva a cabo con la ayuda de unos alicates especiales, tanto el núcleo como el aislamiento están presados. La punta está hecha de aleación de cobre estañado. Adecuado para la terminación de cables con un diámetro de 1,0-1,5 mm².

Características técnicas del terminal de cuchilla, sin aislar 6,3x0,4 mm, para cable 0,5-0,8 mm. cuadrados


Material: Latón

Diámetro del cable: 1,0-1,5 mm²

Grosor del metal: 0,4 mm

Uso múltiple

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

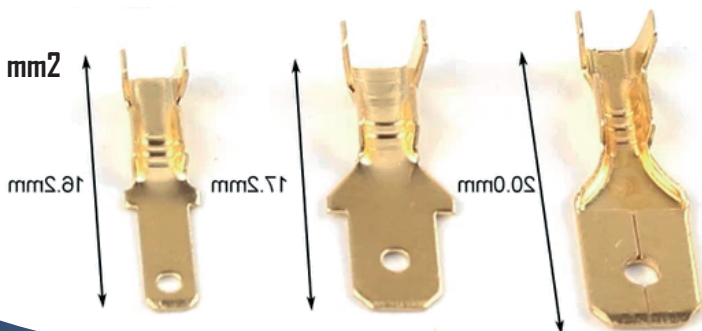


Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	HIGO	MATERIAL	GAMA DE CABLES (mm)	DIMENSIÓN DEL R.J			
					D	W	L	MI
017074-1	B	A	LATON	0.5 - 0.8	7.9	6.3	25.0	13.8
017074-2	B	B		1.0 - 1.5	7.9	6.3	25.0	13.8

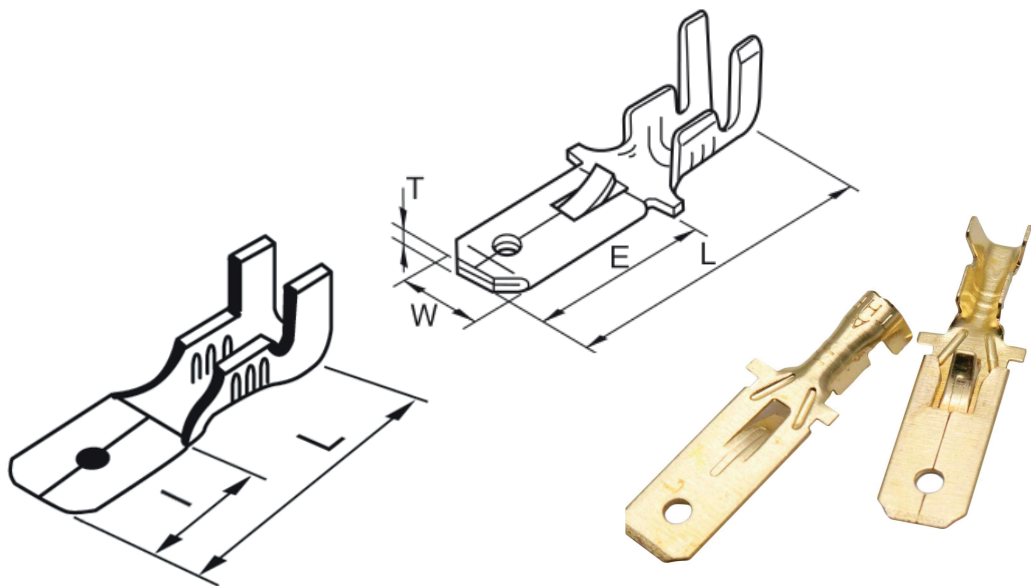

Bestens®

