

TERMINAL SOBRE-MOLDEADO TUBULAR DOBLE



Descripción de Producto

PA/cable aislado con PVC final férulas con UL

Especificaciones:

Especificación: DIN 46228-4

Material: Terminal de cobre de alta conductividad

Pureza: > El 99,9%

Revestimiento: Tin

Temperatura: -40°C-105°C


El Material aislante: Poliamida 66, PVC



SOLICITA AHORA



FICHA TÉCNICA

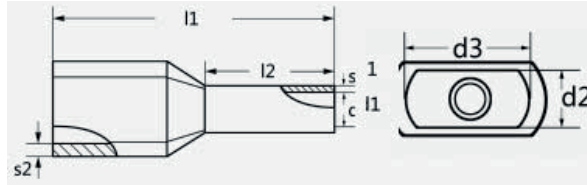

CROSS SECTION (mm2)	CÓDIGO PRODUCTO	DIMENSIONES								
		l1	l2	s1	s2	d1	d2	d3	AWG	COLOR
2X0.5MM2	TE0508	15	8	0.15	0.3	1.5	2.8	4.9	2x#22	
	TE0510	17	10							
	TE0512	19	12							
2X0.75MM2	TE7508	15	8	0.15	0.3	1.8	2.9	5.2	2x#20	
	TE7510	17	10							
	TE7512	19	12							
2X1.0MM2	TE1008	16	8	0.15	0.3	2	3.5	5.7	2x#18	
	TE1010	18	10							
	TE1012	20	12							
2X1.5MM2	TE1508	15.5	8	0.15	0.4	2.3	3.9	6.5	2x#16	
	TE1510	17.5	10							
	TE1512	19.5	12							
	TE1518	25.5	18							
2X2.5MM2	TE2510	18	10	0.2	0.4	2.9	4.6	8	2x#14	
	TE2512	20	12							
	TE2518	26	18							
2X4MM2	TE4012	23	12	0.2	0.5	3.8	4.9	8.8	2x#12	
	TE4018	29	18							
2X6MM2	TE6014	26	14	0.2	0.5	4.9	6.3	9.3	2x#10	
	TE6018	30	18							
2X10MM2	TE10-14	26.5	14	0.2	0.5	6.5	7.9	12.8	2x#8	
2X16MM2	TE16-14	32	14	0.2	0.6	8.3	11.6	19.3	2x#6	

Bestens®

