



PRENSAESTOPA

NAILON

Nailon (Tipo NPT)
color negro

Hilo: NPT

Materiales: Nylon PA66 aprobado por UL (Inflamabilidad UL 94V-2) para piezas ACEF, (Acepte hacer inflamabilidad UL 94V-0); Caucho EPDM para piezas BD, (también se acepta para hacer súper caucho: resiste el caucho de alta temperatura, resiste ácidos / álcalis fuertes, etc.).

Grado de protección: IP68

Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C

Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de "clic" y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácido débil, alcohol, aceite, grasa y común solvencia.

Colores: Negro (RAL9005), gris (RAL7035), otro color disponible bajo pedido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	MODELO DEL PRODUCTO	APLICABLE AL CABLE		DIÁMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIÁMETRO DE LA LLAVE
		NORMAL	ESPESSADO			
D17350	NPT38-N	4 ~ 8	2 ~ 6	17	15	19
D17351	NPT12-N	6 ~ 12	5 ~ 9	21,2	13	24
D17352	NPT34-N	13 ~ 18	9 ~ 16	26,2	15	33
D17353	NPT11-N	18 ~ 25	13 ~ 20	33,3	16	41
D17354	NPT114-N	18 ~ 25	13 ~ 20	42	18	46
D17355	NPT112-N	22 ~ 32	20 ~ 26	48	15	53
D17356	NPT2-N	37 ~ 44	29 ~ 35	59,6	15	64

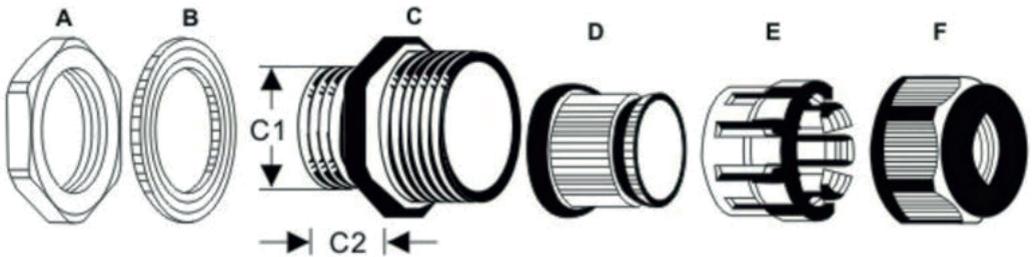

Bestens®

