



TAPON ROSCADO (DE NYLON)

Materiales: Nailon Pa66

Grado de protección: IP68

Temperatura de trabajo: -40°C a 100 °C

Aplicación: a prueba de polvo para agujeros de repuesto.

Color: Negro

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	DIAMETRO DE LA ROSCA (C1)	LONGITUD DEL HILO (C2)	DIMENSIONES PRINCIPALES (H)	DIAMETRO DE LA CUBIERTA
017405	TAP-PG7-N	12,5	8,5	12,5	15
017406	TAP-PG9-B	15,2	8,5	13	19
017407	TAP-PG11-N	18,6	9	13	22
017408	TAP-PG13.5-N	20,4	9	13	25
017409	TAP-PG16-N	22,5	10,5	15	27
017410	TAP-PG21-N	28,3	10,5	15,5	33
017411	TAP-PG29-N	37	11,5	16	44
017412	TAP-PG36-N	47	13,5	18	55
017413	TAP-PG42-N	54	13,5	18,5	62
017414	TAP-PG48-N	59,3	14,5	19,5	68

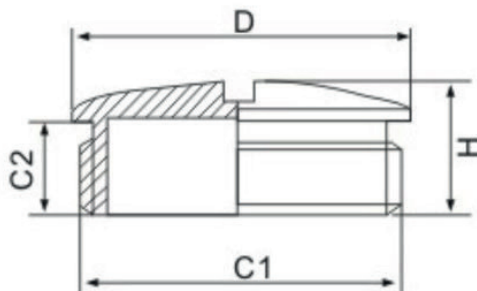

Bestens®